

ГАЙКОВЁРТЫ

AT-5034H
3/8" ударный гайковёрт
95 Н•м



AT-5053

- Набор 1/2" инструментов
 • 1/2" угловой гайковёрт AT-5053
 • 7 головок: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 мм
 • Удлиняющий вал 1/4"×75 мм
 • Кардан
 • Ёмкость для масла
 • Переходник для отвёрточной насадки
 • Отвёрточные насадки (3 штуки)
 • Футляра

AT-5002

- Набор 1/2" инструментов
 • 1/2" угловой гайковёрт AT-5053
 • 7 головок: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 мм
 • Удлиняющий вал 1/4"×75 мм
 • Кардан
 • Ёмкость для масла
 • Переходник для отвёрточной насадки
 • Отвёрточные насадки (3 штуки)
 • Футляра

AT-5053

1/2" угловой гайковёрт
68 Н•м



Модель	Крепление	Макс. р-р болта, мм	Скорость, об./мин.	Макс. момент, Н•м	Общ. длина, мм	Подсоединение	Шланг	Ср. потр. воздуха, л/мин.	Вес, кг
AT-5053	1/2"	13	160	68	254	1/4"	3/8"	110	1,1
AT-5034H	3/8"	10	10 000	95	146	1/4"	3/8"	110	1,3

МОЛОТКИ



AT-3100
Гвоздезабивной пистолет
1000 ударов/мин.



AT-3110
Пневматическая киянка
1000 ударов/мин.

Модель	Скорость, ударов/мин.	Общ. длина, мм	Вес, кг	Рабочее давление, кг/см ²	Ср. потребл. воздуха, л/мин.
AT-3100	1000	127	1,2	4,5 – 6,5	140
AT-3110	1000	100	1	4,5 – 6,5	140

КРАСКОПУЛЬТЫ



AS-1002H
Краскопульт Н.V.L.P.



AS-1004
Краскопульт Н.V.L.P.



AS-1020G
Вспомогательный краскопульт



AS-1020M
Вспомогательный краскопульт

Модель	Подача краски	Станд. сопло, мм	Доп. сопло, мм	Ёмкость бачка, л	Подсоединение	Шланг	Среднее потребл. воздуха, л/мин.	Вес, кг	Реком. давл., кг/см ²
AS-1004	верх. бачок	1,4	1,3/1,7/1,9/2,2	0,6	1/4"	3/8"	120	0,47	1,3 – 4,8
AS-1002H	верх. бачок	1,4	2,0	0,6	1/4"	3/8"	250	0,72	3,5 – 5,0
AS-1020G	верх. бачок	1,5	–	0,5	1/4"	3/8"	210 – 325	0,55	3,5 – 5,0
AS-1020M	нижн. бачок	1,5	–	1,0	1/4"	3/8"	210 – 325	0,55	3,5 – 5,0

ФИЛЬТРЫ, РЕГУЛЯТОРЫ, ЛУБРИКАТОРЫ



AA-1000FR&L
1/4" (1/8") мини-фильтр, регулятор и лубрикатор



AA-2024FR&L
3/8" (1/2") фильтр, регулятор и лубрикатор



AA-2002A
1/4" влагоотделитель




AA-3040
1/4" лубрикатор

Продукция T&T Resourcing Inc.



**ПРОДАЖА
ОБСЛУЖИВАНИЕ
РЕМОНТ**

Пневматический инструмент для деревообработки и мебельного производства

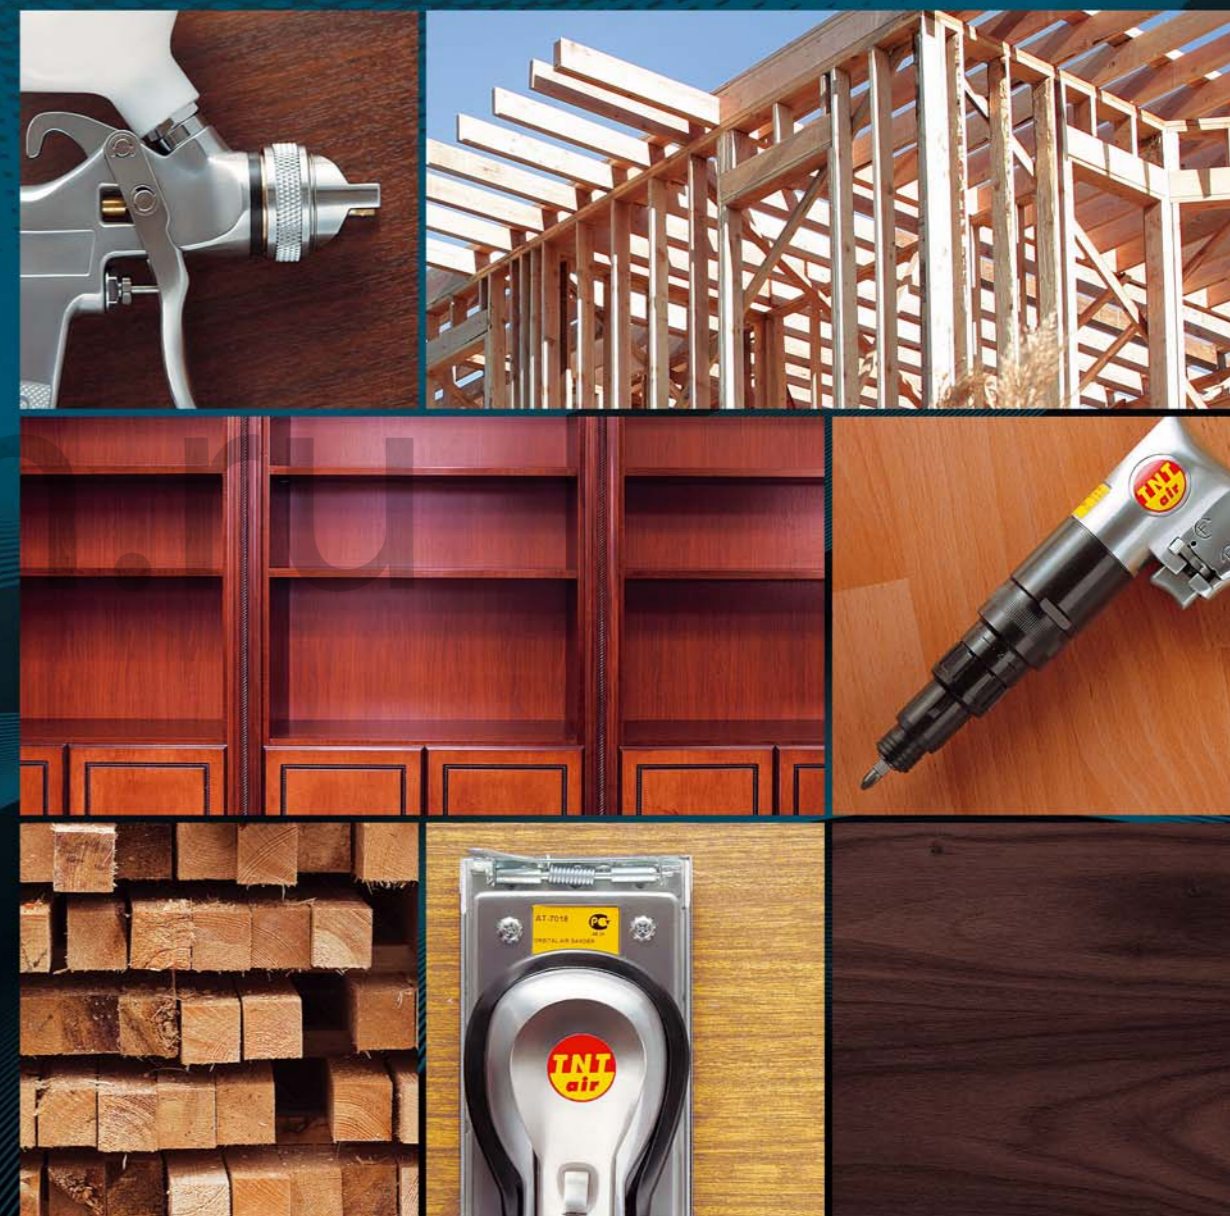

ООО «Командир»

Продажа, обслуживание и ремонт пневматического инструмента и аксессуаров

129337, г. Москва,
ул. Красная Сосна, д. 20, стр. 4
Тел.: (495) 974-11-02, 780-75-13
E-mail: kmdr@mail.ru
www.kmdr.ru

Каталог 2008



ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



AT-7018
Орбитальная шлифмашина на 8000 об./мин.



AT-7022
Орбитальная мини-шлифмашина на 8000 об./мин.



AT-7008
Ленточная шлифмашина на 16000 об./мин.



AT-7010
Ленточная шлифмашина на 16000 об./мин.



AT-7011
Ленточная шлифмашина на 16000 об./мин.



AT-7019
Шлифмашина с возвратно-поступательным ходом 2500 х./мин.

Модель	Шлифуемая пов-ть, мм	Скорость, об./мин.	Общая длина, мм	Подсоединение	Шланг	Среднее потребл. воздуха, л/мин.	Вес, кг
AT-7018	90x170	8 000	203	ø1/4"	ø3/8"	171	2,0
AT-7022	74x150	8 000	150	ø1/4"	ø3/8"	220	1,6
AT-7019	64x400	2 500	410	ø1/4"	ø3/8"	170	3,2
AT-7008	12,7x610	16 000	470	ø1/4"	ø3/8"	171	0,9
AT-7010	20x520	16 000	340	ø1/4"	ø3/8"	171	1,0
AT-7011	9,5x330	20 000	340	ø1/4"	ø3/8"	110	0,6



AT-3170
Микрошлифмашина 54000 об./мин.



AT-7050S,
Промышленная орбитальная шлифмашина ø152 мм



E-N6, E S6
Промышленная орбитальная шлифмашина ø152 мм

Модель	Шлифуемая пов-ть, мм	Скорость, об./мин.	Ход эксцентрика, мм	Подсоединение	Среднее потребл. воздуха, л/мин.	Вес, кг	Длина, мм	Шпindelь	Пылеотсос
AT-7050S	ø152	10 000	2,5	ø1/4"	400	0,84	170	5/16" 24UNF	+
E-N6	ø152	10 000	5	ø1/4"	340	0,83	92	5/16" 24UNF	+
E-S6	ø152	10 000	5	ø1/4"	340	0,83	92	5/16" 24UNF	-



AT-7033M
6 мм зачистная шлифмашина 22000 об./мин.



AT-7032M
6 мм минишлифмашина 25000 об./мин.



AT-7033LM
6 мм удлиненная зачистная шлифмашина 25000 об./мин.



AT-7074
178 мм угловая полировальная машина 2500 об./мин.



AT-7015
150 мм орбитальная шлифмашина 10000 об./мин.


Модель	Р-р шлиф. пов-ти, мм	Резьба шпинделя	Скорость, об./мин.	Общая длина, мм	Подсоединение	Шланг	Среднее потребл. воздуха, л/мин.	Вес, кг
AT-7074	ø178	5/8" 11UNF	2500	330	ø1/4"	ø3/8"	340	1,9
AT-7015	ø150	5/16" 24UNF	10000	260	ø1/4"	ø3/8"	171	1,7

Модель	Скорость, об./мин.	Крепление насадки, мм	Общая длина, мм	Подсоединение	Шланг	Среднее потребление воздуха, л/мин.	Вес, кг
AT-3170	54 000	ø3	132	ø1/4"	ø3/8"	57	0,2
AT-7033M	22 000	ø6	160	ø1/4"	ø3/8"	143	0,4
AT-7032M	25 000	ø6	140	ø1/4"	ø3/8"	115	0,2
AT-7033LM	25 000	ø6	260	ø1/4"	ø3/8"	143	0,6




AT-7033MK
Набор с 6 мм зачистной шлифмашиной

ДРЕЛИ

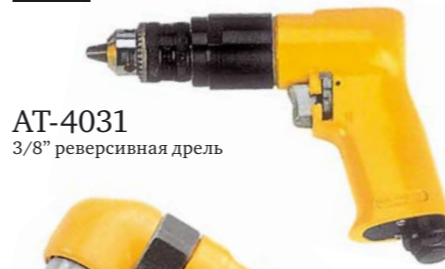

AT-4031
3/8" реверсивная дрель

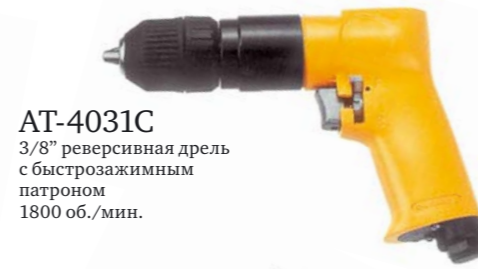

AT-4031C
3/8" реверсивная дрель с быстрозажимным патроном 1800 об./мин.



AT-4035
3/8" угловая дрель 1900 об./мин.



AT-4038
3/8" прямая дрель 2600 об./мин.



AT-4041
1/2" реверсивная дрель для тяжёлых условий 800 об./мин.




AT-4041C
1/2" реверсивная дрель для тяжёлых условий с быстрозажимным патроном 800 об./мин.

Модель	Патрон	Скорость, об./мин.	Общая длина, мм	Подсоединение	Шланг	Среднее потребление воздуха, л/мин.	Вес, кг
AT-4031	ø3/8"	1800	165	ø1/4"	ø3/8"	170	0,9
AT-4031C	ø3/8"	1800	165	ø1/4"	ø3/8"	170	0,9
AT-4041	ø1/2"	800	180	ø1/4"	ø3/8"	226	1,0
AT-4041C	ø1/2"	800	180	ø1/4"	ø3/8"	226	1,0
AT-4035	ø3/8"	1900	190	ø1/4"	ø3/8"	170	0,96
AT-4038	ø3/8"	2600	216	ø1/4"	ø3/8"	170	0,9


ШУРУПОВЁРТЫ



AT-4053
1/4" шуруповёрт с внешней регулировкой 5,2 – 13 Н•м, 1800 об./мин.




AT-4054
1/4" шуруповёрт с внешней регулировкой 5,2 – 16,7 Н•м, 800 об./мин.




AT-4080A
1/4" шуруповёрт с внутренней регулировкой 5,2 – 16,7 Н•м, 800 об./мин.



AT-4056
1/4" шуруповёрт с внутренней регулировкой 5,2 – 13 Н•м, 1800 об./мин.



AT-4057
1/4" шуруповёрт с внутренней регулировкой 5,2 – 16 Н•м, 800 об./мин.



AT-4080AE
1/4" шуруповёрт с внешней регулировкой 5,2 – 16,7 Н•м, 800 об./мин.



Схема регулировки момента в шуруповёртах с внутренней регулировкой

Модель	Крепл. насадки, мм	Макс. р-р болта, мм	Скорость, об./мин.	Мин.- макс. момент, Н•м	Общая длина, мм	Подсоединение	Шланг	Среднее потребл. воздуха, л/мин.	Вес, кг
AT-4080 (E)	ø6,35	6	1800	5,2 – 13	178	ø1/4"	ø3/8"	142	1,1
AT-4080A(E)	ø6,35	6	800	5,2 – 16,7	216	ø1/4"	ø3/8"	142	1,23
AT-4053	ø6,35	6	1800	5,2 – 13	254	ø1/4"	ø3/8"	113	1,1
AT-4054	ø6,35	6	800	5,2 – 16,7	279	ø1/4"	ø3/8"	113	1,3
AT-4056	ø6,35	6	1800	5,2 – 13	241	ø1/4"	ø3/8"	113	1,1
AT-4057	ø6,35	6	800	5,2 – 16	267	ø1/4"	ø3/8"	113	1,5


ПИСТОЛЕТЫ



AT-6040
Пистолет для герметика с металлическим корпусом
Туба ø50 мм
L = 220 мм
Ср. потребл. воздуха 170 л/мин.
Подсоединение ø1/4"
Шланг ø3/8"
Общ. длина 305 мм
Вес 1,3 кг



DG-10
Пистолет обдувочный с наконечником 1,2 см



DG-10-4
Пистолет обдувочный с наконечником 10 см



AA-3021
Пистолет обдувочный

БАЛАНСИРЫ



AA-2003
Пружинный балансир 0,6 – 1,5 кг

AA-2004
Пружинный балансир 1,5 – 3 кг